

FIX 71

UNIVERZALNO LEPILO V SPREJU

Univerzalno neoprensko lepilo v spreju za domačo in industrijsko uporabo.

LASTNOSTI

- Enostavna uporaba
- Hiter oprijem
- Tripozicijski ventil za različne širine nanosa

PODROČJE UPORABE

- Za lepljenje kovine, lesa, stekla, PU pene, papirja, tekstila, plute, umetnih mas, PE, najlona ...
- Ni primerno za stiropor.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova	neopren
Izgled	tekočina
Vonj	karakterističen (po topilu)
Odprti čas	2 - 13 min
Poraba	150 - 300 g/m ²
Vsebnost suhe snovi	25 - 27 %
Gostota [20 °C]	≥1g/cm ³
Viskoznost [20 °C]	100 - 150 m Pas
Najprimernejša temperatura uporabe:	od 15 do 23 °C

NAVODILA ZA UPORABO

- Lepljene površine morajo biti čiste ter brez prahu in maščob.
- Dozo pred uporabo dobro pretresite.
- Pri nanašanju jo držite od 15 do 20 cm od površine, na katero nanašate lepilo.
- Lepilo nanesite čim bolj enakomerno na obe lepljeni površini.
- Počakajte 5 minut, da se posuši, in nato površini stisnite skupaj.
- Končna trdnost lepljenja je dosežena po 24 urah.
- Po uporabi obrnite dozo in pritiskajte ventil, dokler lepilo ne prihaja več iz doze.

PAKIRANJE

- 250 ml aerosol doza

SKLADIŠČENJE

36 mesecev. Izdelek skladiščiti v pokončni legi pri temperaturi 5 - 35°C, izdelka ne izpostavljamo direktni sončni svetlobi.


ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.



OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

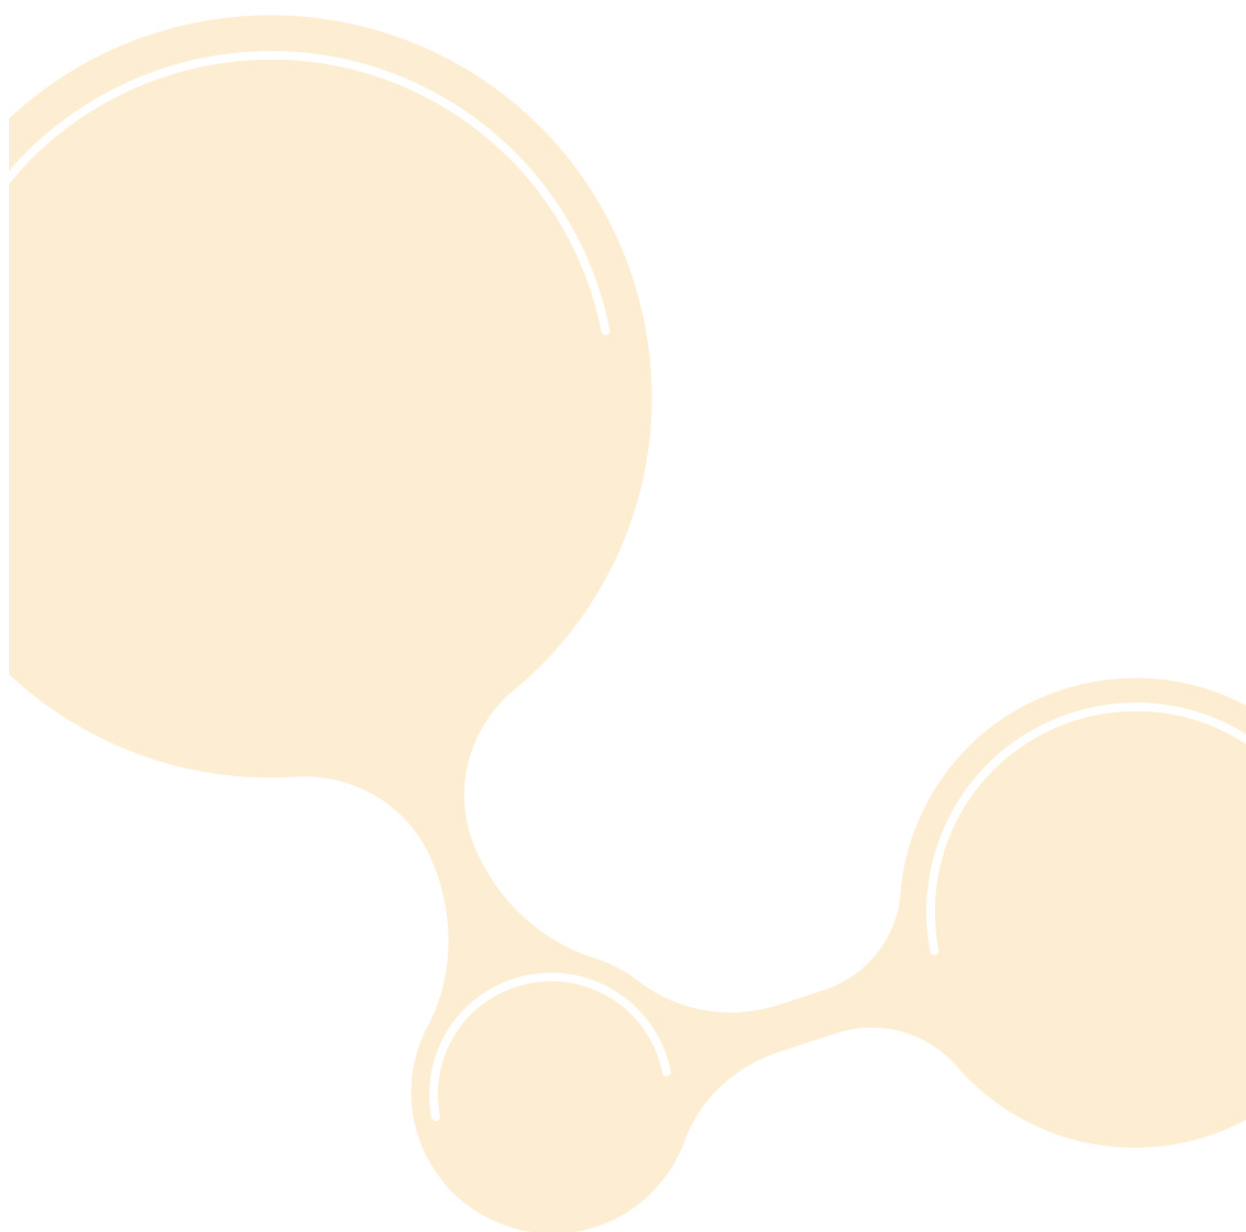

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com