

FIX 13

ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ

Műgyanta alapú építési ragasztó, amely kiválóan tapad az építőanyagok többségéhez: beton, téglá, fa, üveg, kerámia, gipszlemez, fém és egyes műanyagok.

TULAJDONSÁGOK

- Gyors tapadás.
- Kültéri és beltéri használatra.
- Többféle felületű anyagokhoz.
- Folyékony szög.
- Egyszerű alkalmazás.
- Kötés után kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
- UV-álló.
- Ellenáll az időjárási viszonyoknak, időtálló.
- Rozsdamentes.
- Erős és tartós tapadás.
- Remek kitöltési képesség.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Díszlécek, fa és fém elemek, kábelcsatornák, csempek, valamint szegélylécek ragasztásához használják.
- Nem ajánlott EPS és XPS ragasztásához.

MŰSZAKI ADATOK

Friss massa

Alap

Külső megjelenés

Fajsúly

Bőrképződés ideje 23 °C/50 % relatív levegő nedvességtartalom

Szilárdulási idő 23 °C/50 % relatív levegő nedvességtartalom kb.

Felhasználási hőmérséklet

műgyanta és szerves oldószer

bézs paszta

1290 ± 60 kg/m³

≈ 15 perc

3 mm/nap

+10 °C és +30 °C között

Megkötött massa

Szakítószilárdság EN 205

4,0 MPa

Hőállóság

-15 °C és +80 °C között

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A ragasztandó felület legyen szilárd, tiszta, por- és zsírmentes.
- Vágja le a kartus tetejét a menetnél, csavarja rá a hegyet, melyet ferdén vágott a ragasztó felvitelének vastagsága szerint.
- A ragasztót az összeragasztandó felületek egyikére pöttyökben vagy csíkokban kell felvinni, és a ragasztandó felületeket azonnal egymáshoz kell illeszteni.
- Szükség szerint a nehezebb részeket további 24 órára mechanikusan rögzíteni kell.
- A friss masszát alifás oldószerrel tisztítsa, a megkeményedett masszát pedig mechanikusan.

CSOMAGOLÁS

- 300 ml-es kartus



TÁROLÁS


Tárolja 15 hónapig száraz és jól szellőző helyen, 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten az eredeti, lezárt csomagolásban.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Emellett TKK forgalmazójától is kérhet egy példányt.

FIGYELEM

A megadott információk teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban a speciális körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel, javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen előzetes próbákat.

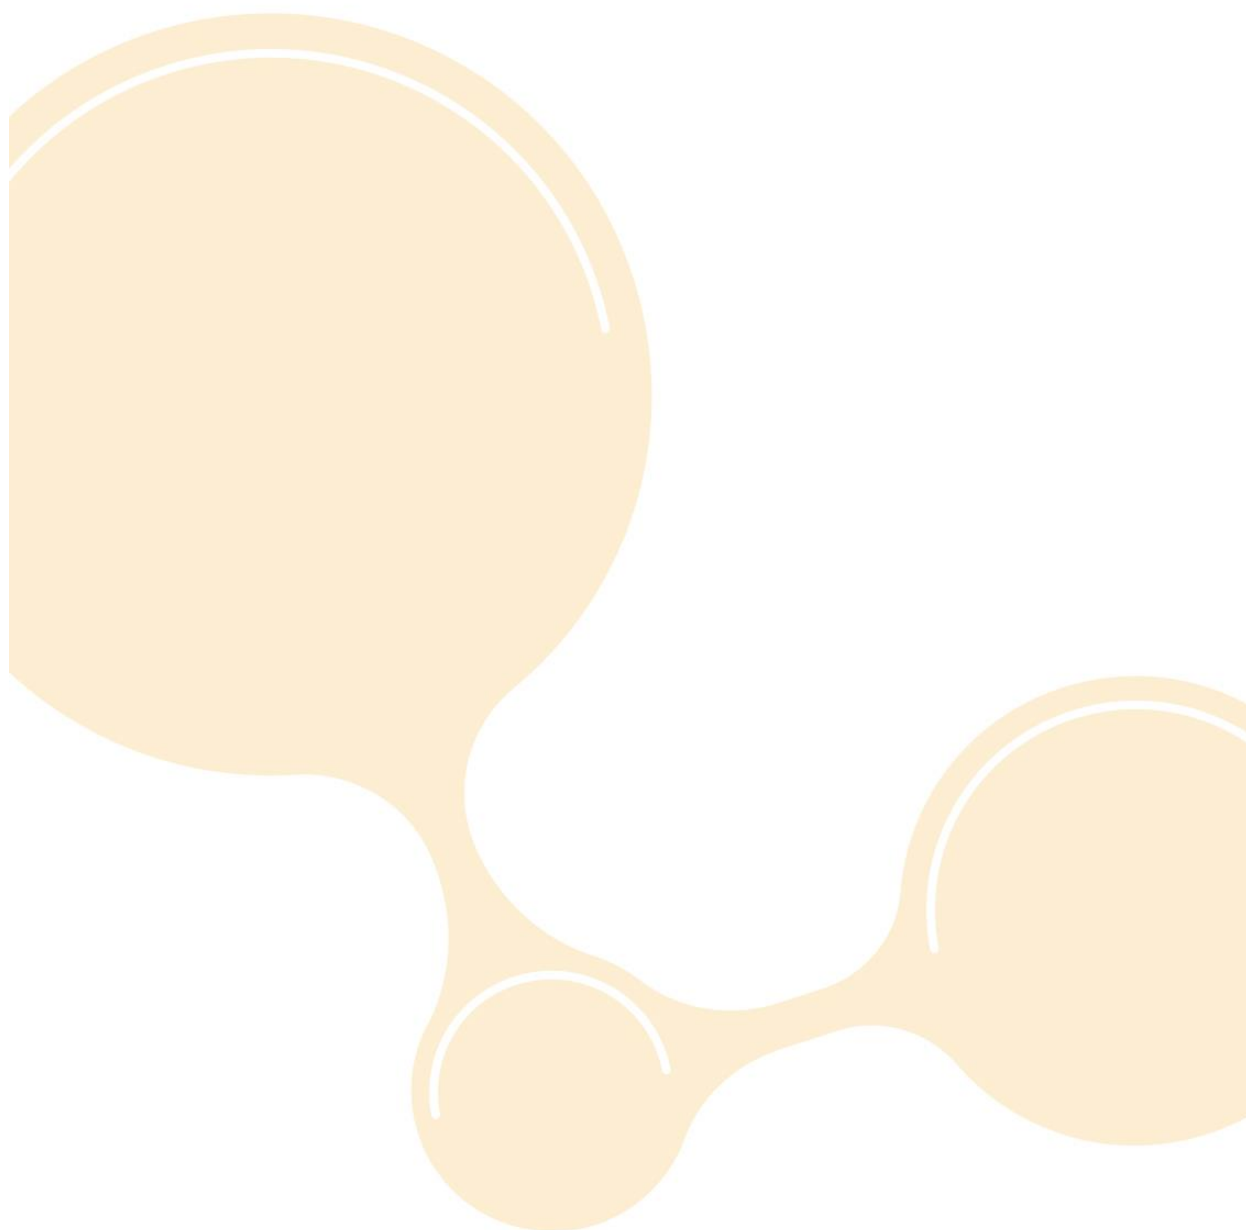

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com