

FIX D1

FA RAGASZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ RAGASZTÓ

Fa, papír, karton, szövet és egyéb porózus anyagok ragasztására szolgáló oldószermentes diszperz ragasztó.

TULAJDONSÁGOK

- Belső felületekre.
- Fehér színű; amikor a ragasztó megkeményedik, az illesztés átlátszó.
- Oldószermentes.
- Környezetbarát.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Nagy sűrűségű fa szélességi és vastagsági ragasztásához.
- Nagy sűrűségű fa építési ragasztásához.
- Papír, karton és szövet ragasztására.

MŰSZAKI ADATOK

Alap
Szín

Kötés sebessége

Viszkózitás 23 °C-os hőmérsékleten (Brookfield RVT, vr.4/20 rpm⁻¹)

Ph érték (ISO 976)

Kritikus száradási hőmérséklet



polivinil-acetát polimer víz-diszperziója
fehér, ha a ragasztó megkeményedik, az illesztés átlátszó
közepesen gyors
4000- 7000 mPa s
kb. 4,5
kb. 5 °C

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A sima, száraz, portól, zsírtól és egyéb szennyeződéstől megtisztított felület egyik oldalára kenjen rá 150-200 g/m² mennyiségű ragasztót a hegy segítségével.
- Az összeszorítási idő a ragasztás körülményeitől (környező hőmérséklettől, a ragasztótól és a ragasztott elemektől, az anyag nedvességtartalmától) függ, 4 és 40 perc között mozog, a nyomás pedig 0,2 és 0,7 N/mm² között mozog.
- Az optimális munkafeltételek az alábbiak:
A helyiség, a ragasztók és ragasztandó anyagok hőmérséklete: 18-20 °C
A szoba levegőjének relatív nedvességtartalma: 60-70%
Ragasztott elemek nedvességtartalma: 8-12%
- Az ajánlott (optimális) munkakörülményektől való eltérés esetén, pl. magasabb nedvességtartalmú fa, nagyobb ragasztófelületek, vagy alacsonyabb ragasztási hőmérséklet, az összeszorítási idő meghosszabbítása szükséges.
- Ne ragasszon +15 °C alatti hőmérsékleten. Későbbi megmunkálásra 24 óra elteltével kerülhet sor.

CSOMAGOLÁS

- 500 ml-es palack

TÁROLÁS


Tárolja 18 hónapig száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten az eredeti, lezárt csomagolásban.
MEGFAGYASZTANI TILOS!

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL


A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Emellett TKK forgalmazójától is kérhet egy példányt.

FIGYELEM

A megadott információk teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban a speciális körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel, javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen előzetes próbákat.

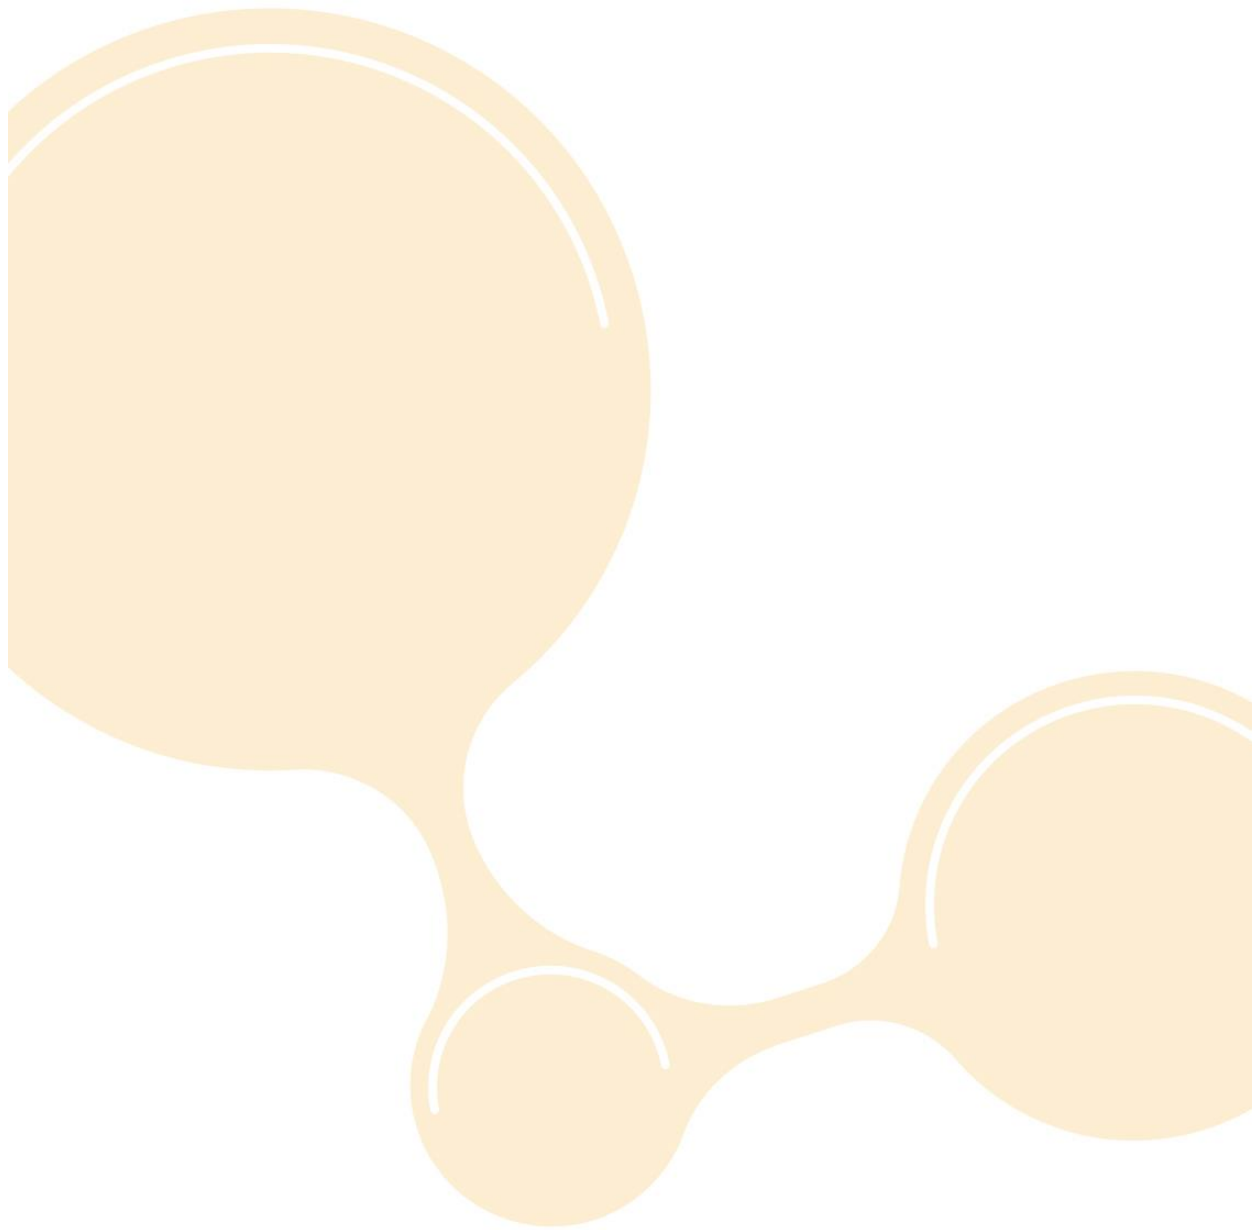

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com