

# FIX 41

## COLLA A CONTATTO UNIVERSALE

Colla a contatto universale a base di caucciù e resine sintetiche per l'incollaggio di gomma, cuoio, sughero, feltro, legno, materie plastiche.

### PROPRIETÀ

- Giunto flessibile.
- Asciugatura rapida.
- Alto potere adesivo.
- Resistente all'umidità.

### AMBITO D'APPLICAZIONE

- Per l'incollaggio di gomma, cuoio, sughero, feltro, legno, materie plastiche.
- Non adatto per polistirene, PE, PP e PTFE.

### DATI TECNICI

Base chimica:	gomma policloroprene (neoprene)
Consistenza:	liquida
Polimerizzazione:	polimerizzazione fisica e cristallizzazione
Densità:	0,86 g/ml
Resistenza alla temperatura:	da -20 °C a +70 °C
Temperatura di applicazione:	da 5 °C a 25 °C
Tempo aperto:	circa 10 minuti, a seconda della temperatura, dell'umidità e del tipo di superficie.

### ISTRUZIONI D'USO

- Le superfici da incollare devono essere pulite, prive di polvere e grasso.
- Applicare la colla in modo uniforme con l'aiuto di un pennello o di una spatolina su entrambe le superfici da incollare.
- Attendere 10 minuti, dopodiché premere bene insieme superfici incollate.

### CONFEZIONE

- Tubetto da 50 ml e 120 ml in una scatola
- Bomboletta da 750 ml.

### CONSERVAZIONE

24 mesi in luogo asciutto a temperature comprese tra 5 °C e 25 °C.


### INFORMAZIONI SU SALUTE, SICUREZZA, MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, alle istruzioni per una manipolazione sicura, alle informazioni sulle attrezzature di protezione personale e alle informazioni per lo smaltimento si trovano nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta. È anche possibile ottenerne una copia dal proprio rappresentante di vendita TTK.



## AVVERTENZE

Le informazioni fornite si basano sui nostri test e sulla nostra esperienza pratica. Tuttavia, a causa delle condizioni e dei metodi di lavoro specifici, si raccomandano prove preliminari per ciascun caso d'uso.

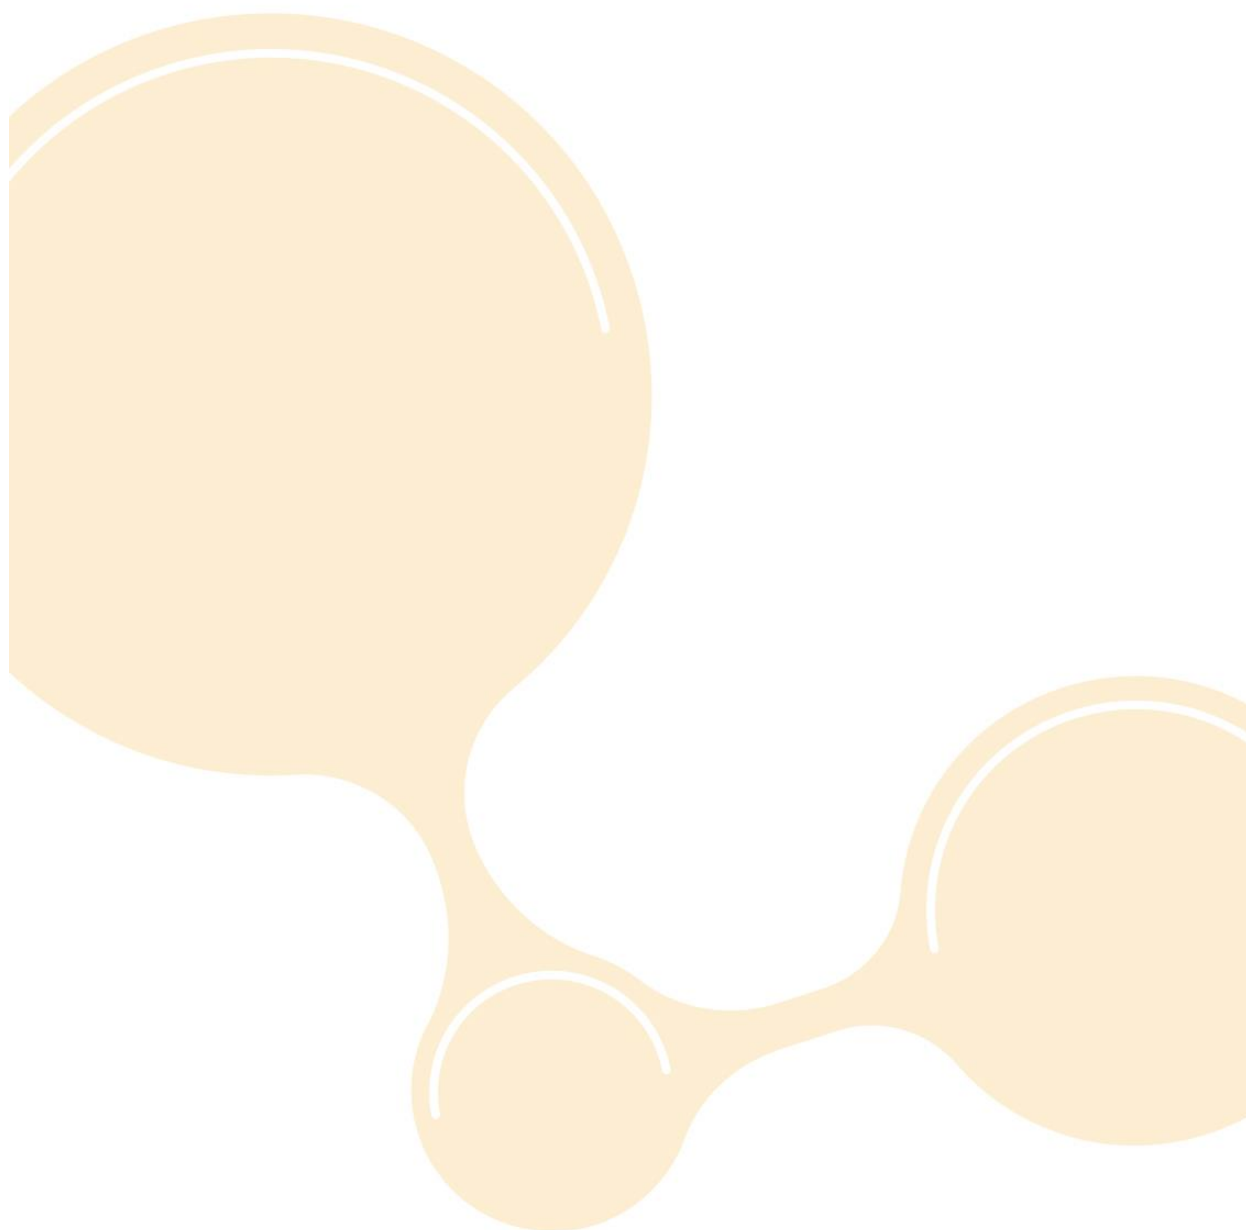

**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**