

FIX 52

CARTUCCE DI COLLA A CALDO

Cartucce di colla a caldo usate per incollare, decorare, modellare ed eseguire riparazioni domestiche. Per l'incollaggio di legno, carta, cartone, stoffa, metallo, materie plastiche e altri materiali (non adatto per materiali quali PP, PE, PVC morbido e polistirolo).

PROPRIETÀ

- Diametro: 11 mm.
- Lunghezza: 200 mm.
- Uso universale.
- Essiccazione rapida.
- Giunto trasparente, elastico e solido.

AMBITO D'APPLICAZIONE

- Per l'incollaggio di legno, carta, cartone, stoffa, metallo, materie plastiche e altri materiali.
- Non adatto per PP, PE, PVC morbido e polistirolo.

DATI TECNICI

Base chimica:	copolimero di etilene - acetato di vinile
Colore dell'adesivo/della pellicola adesiva:	bianco-trasparente/trasparente
Diametro di carica:	≈ 11.5 mm
Lunghezza:	≈ 200 mm
Viscosità a 180 °C, ASTM D-3236:	7000-13000 mPa s
Punto di rammollimento, R&B: ASTM E-28:	87 ± 5 °C
Temperatura di fusione:	180-200 °C
Densità:	≈ 0,98 g/cm ³
FDA:	conforme a 21 CFR 175.105

ISTRUZIONI D'USO

- Le superfici da incollare devono essere pulite, prive di polvere e grasso. La lavorazione di superfici lisce incrementa la resistenza dei giunti. Si consiglia di riscaldare leggermente le superfici metalliche prima dell'incollaggio. Prima dell'incollaggio, si consiglia di effettuare delle prove sul materiale da incollare.
- Applicare la colla con la pistola per colla a caldo FIX su una delle due superfici da incollare, comprimendole subito dopo.
- Il tempo aperto dell'adesivo dipende dal tipo di materiale, dalla temperatura e dalla quantità di adesivo posizionato, dalla temperatura del materiale e dell'ambiente di lavoro. Varia da 20 a 120 s, quindi la colla essicca in meno di 2 minuti.
- **Avvertenza:** La colla liquida può raggiungere i 200 °C. Pericolo di ustioni.

CONFEZIONE

- Scatola da 200 g e 1000 g.

CONSERVAZIONE

36 mesi in luogo asciutto a temperature fino a 25 °C, lontano da fonti di calore.




INFORMAZIONI SU SALUTE, SICUREZZA, MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, alle istruzioni per una manipolazione sicura, alle informazioni sulle attrezzature di protezione personale e alle informazioni per lo smaltimento si trovano nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta. È anche possibile ottenerne una copia dal proprio rappresentante di vendita TKK.

AVVERTENZE

Le informazioni fornite si basano sui nostri test e sulla nostra esperienza pratica. Tuttavia, a causa delle condizioni e dei metodi di lavoro specifici, si raccomandano prove preliminari per ciascun caso d'uso.

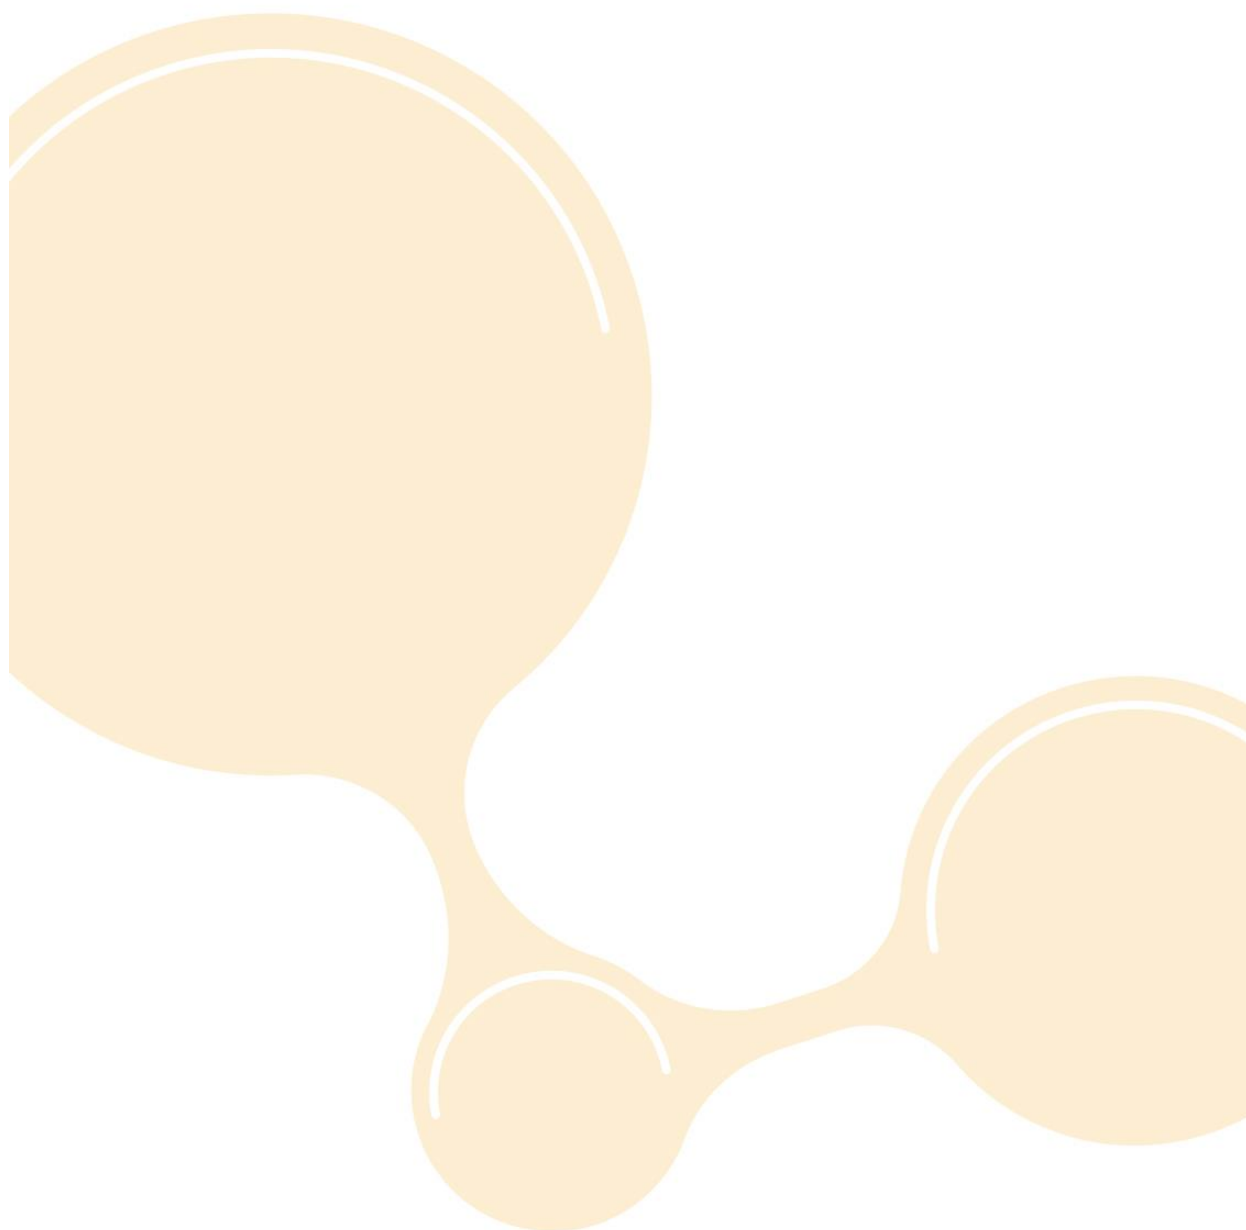

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com