

FIX D1

COLLA PER L'INCOLLAGGIO DI LEGNO

Colla a dispersione priva di solventi per l'incollaggio di legno, carta, cartone, stoffa e altri materiali porosi.

PROPRIETÀ

- Per superfici interne.
- Di colore bianco. Quando l'adesivo si indurisce, il giunto risulta trasparente.
- Privo di solventi.
- Prodotto ecosostenibile.

AMBITO D'APPLICAZIONE

- Per incollaggio per larghezza e spessore di legno ad alta densità.
- Per l'incollaggio edilizio del legno ad alta densità.
- Per l'incollaggio di carta, cartone e stoffa.

DATI TECNICI

Base:

Colore:

trasparente

Velocità di legatura:

Viscosità a 23 °C (Brookfield RVT, vr.4/20 giri/min⁻¹) :

Valore pH (ISO 976):

Punto di gessatura:

dispersione idrica di polimero di acetato di polivinile bianco, quando l'adesivo si indurisce, il giunto risulta

medio veloce

4000-7000 mPa s

circa 4,5

circa 5 °C

ISTRUZIONI D'USO

- Applicare 150-200 gr/m² di colla su una delle due parti da incollare. La superficie deve essere pulita ed asciutta.
- Unire le due parti e tenerle congiunte esercitando pressione per 4-40 minuti, in funzione delle condizioni di lavoro e del tipo di materiale da incollare (pressione da 0,2 a 0,7 N/mm²).
- Le migliori condizioni di lavoro sono:
Temperatura dell'aria, della colla e dei materiali da incollare: 18-20 °C
Umidità relativa dell'aria: 60-70 %
Umidità degli elementi da incollare: 8-12 %
- Eventuali deviazioni dalle condizioni di lavorazione raccomandate (ottimali), ad esempio legno con maggiore umidità, maggiori applicazioni di adesivo, temperature di incollaggio più basse, influiscono sul prolungamento del tempo di compressione necessario.
- Non incollare a temperature inferiori a +15 °C. Gli elementi incollati possono essere lavorati dopo 24 ore.

CONFEZIONE

- Flacone da 500 ml.

CONSERVAZIONE

18 mesi in luogo asciutto a temperature comprese tra 5 °C e 25 °C, nelle confezioni originali sigillate. NON DEVE CONGELARE!




INFORMAZIONI SU SALUTE, SICUREZZA, MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, alle istruzioni per una manipolazione sicura, alle informazioni sulle attrezzature di protezione personale e alle informazioni per lo smaltimento si trovano nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta. È anche possibile ottenerne una copia dal proprio rappresentante di vendita TKK.

AVVERTENZE

Le informazioni fornite si basano sui nostri test e sulla nostra esperienza pratica. Tuttavia, a causa delle condizioni e dei metodi di lavoro specifici, si raccomandano prove preliminari per ciascun caso d'uso.

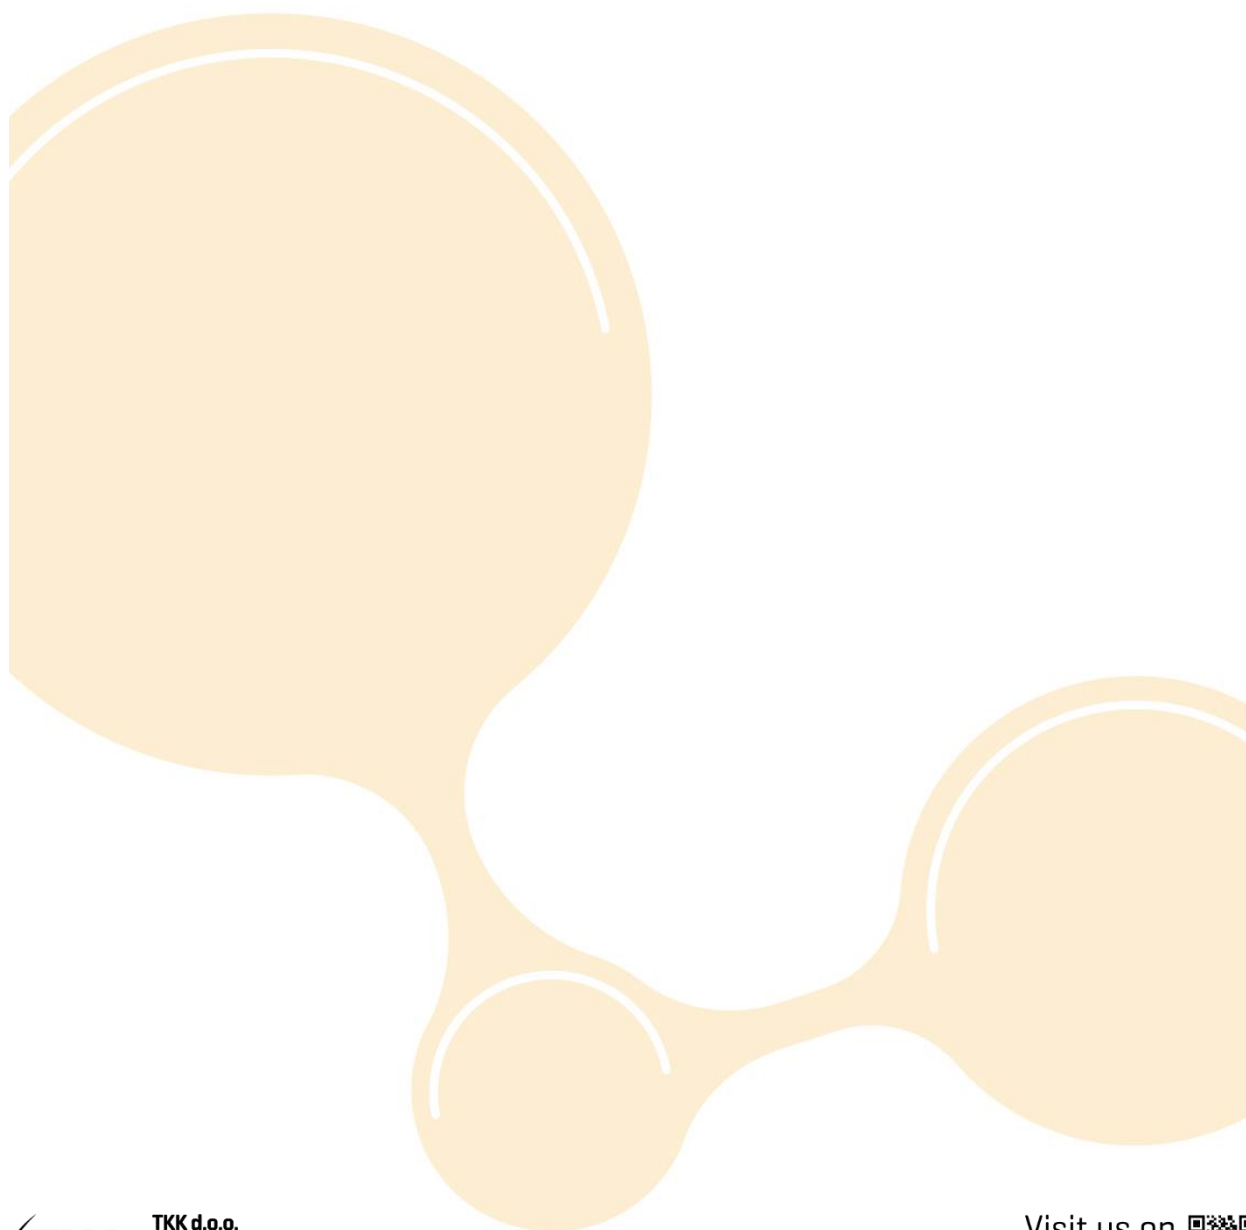

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com